

御見積書

2021年12月1日

平田パッキン工業株式会社 様

ご依頼の通り御見積申し上げます
何卒ご検討の上ご注文の程お願い申し上げます



ナガタニ興産(株)

本社: 岩国市周東町西長野954-3
TEL 0827-84-3881 FAX 0827-83-1100
e-mail: nagatanikwr@do.enjoy.ne.jp
営業所: 周南市鶴見台1丁目7-18
TEL 0833-91-7720 FAX 0833-91-7720

物件番号

工事名称 A棟倉庫改装工事


工事場所 玖珂町瀬田1600-18

見積有効期限

施主様連絡先 0827-82-5960

御見積金額 ￥3,100,000.-

消費税込




項目名	数量	単価	金額
A棟倉庫改装工事			
1.壁新設工事			
CBブロック積み	8.7 m	8,200	71,340
土台(米松KD材105×105)工事	8.7 m	3,000	26,100
柱・間柱・窓枠材(杉KD材105×105/105×30)工事	25.7 m ²	2,800	71,960
LIXIL 店舗用引戸 W1690/H2000 窓枠3方タイプ取付	1.0	99,000	99,000
外壁ニチハ モエンサイディングM14張り 下地材共	25.7 m ²	6,800	174,760
2.手動シャッター工事			
既設壁撤去	1.0 式	51,000	51,000
間柱・窓枠材(杉KD材105×105/105×30)工事	1.0 式	33,000	33,000
軽量シャッター	1.0	108,000	108,000
基礎などモルタル左官補修	1.0 式	21,000	21,000
3.室内土間コンクリート、旋盤基礎打設工事			
土間コン打ちメッシュ筋共 厚70mm	59.9 m ²	7,200	430,920
成形伸縮目地取付	25.0 m	1,250	31,250
旋盤型枠工	1.0 式	18,800	18,800
コンクリート打ちH150~200mm 鉄筋、差し筋アンカー共	2.0 カ所	61,000	122,000
3.内壁断熱工事			
既設内壁撤去	1.0 式	54,000	54,000
断熱材マットエース 100mm敷	78.7 m ²	1,400	110,180
下地胴縁 新設	78.7 m ²	950	74,765
内壁ニチハ モエンサイディングM14張り 下地材共	78.7 m ²	6,800	535,160
4.天井断熱工事			
既設天井撤去	1.0 式	43,000	43,000
断熱材マットエース 100mm敷	59.3 m ²	1,400	83,020
下地野縁 新設	78.7 m ²	1,280	100,736

天井軒天板 エンボスカラーモザイクシリーズ	78.7 m ²	2,300	181,010
5.電気工事			
電灯配線	16.0 力所	3,800	60,800
コンセント配線	5.0 力所	4,100	20,500
照明器具	16.0 灯	8,900	142,400
照明器具取付費	1.0 式	34,000	34,000
上記1～4に伴う産業廃棄物処分費	1.0 式	68,700	68,700
消耗品、経費	1.0 式	96,000	96,000
調整値引き	-1.0 式	45,219	-45,219
合 計			2,818,182
消 費 税			281,818
総 合 計			3,100,000
備考:	※旋盤機械の移動に伴う費用は別途相談		
	※動力などの電気引込みなどが必要な場合は別途相談		


山口工場A線レイアウト案

2021年12月1日


変更前

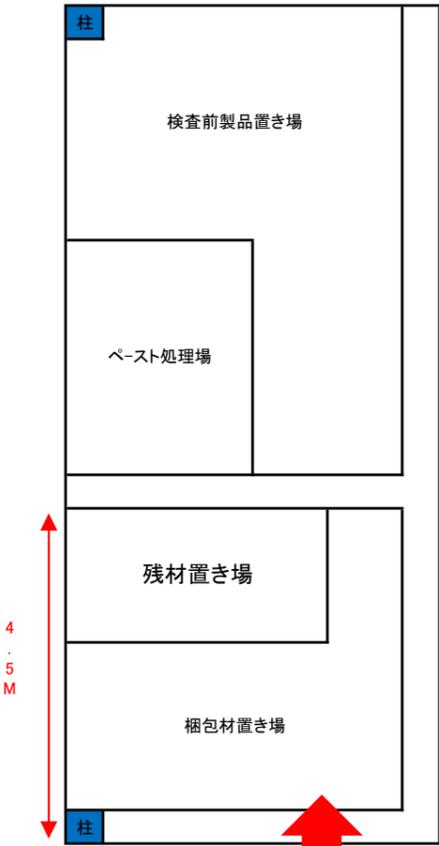

変更後

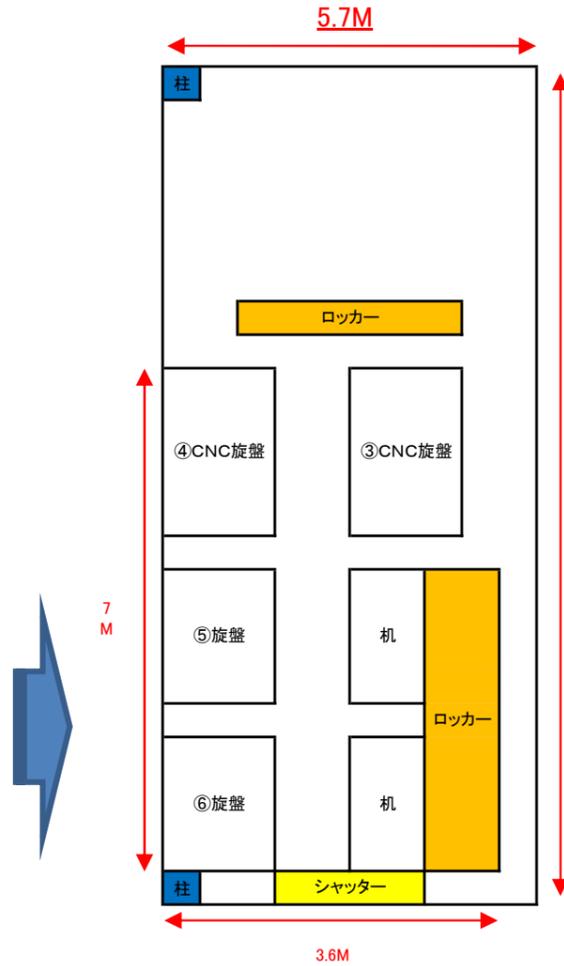

必要と考える設備
断熱
べた基礎
エアコン

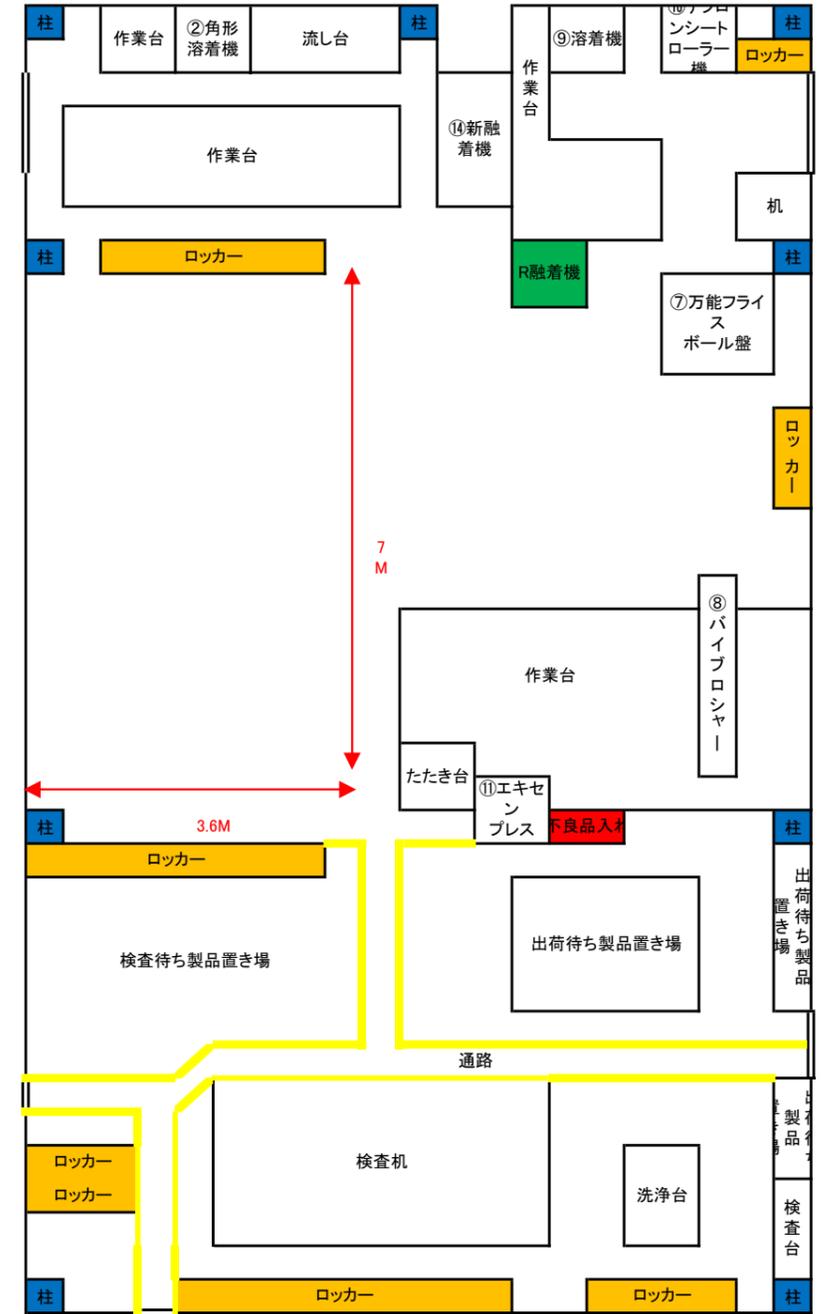

御見積書

2021年12月1日

平田パッキン工業株式会社 様

ご依頼の通り御見積申し上げます
何卒ご検討の上ご注文の程お願い申し上げます



ナガタニ興産(株)

本社: 岩国市周東町西長野954-3
TEL 0827-84-3881 FAX 0827-83-1100
e-mail: nagatanikwr@do.enjoy.ne.jp
営業所: 周南市鶴見台1丁目7-18
TEL 0833-91-7720 FAX 0833-91-7720

物件番号

工事名称 ヨドコウ特注倉庫 新設工事

工事場所 玖珂町瀬田1600-18

見積有効期限

施主様連絡先 0827-82-5960


御見積金額 ￥6,800,000.-

消費税込




項目名	数量	単価	金額
ヨドコウ特注倉庫 新設工事			
1.ヨドコウ特注倉庫			
基本棟 SOB-5857ME 定 1.230.000	1.0	1,045,500	1,045,500
追加棟 SOB-5857ME 定 969.000	1.0	823,650	823,650
追加棟 SOB-3057ME 定 491.000	1.0	417,350	417,350
奥行延長 6339mm 特寸 定 672.000	1.0	571,200	571,200
本体組立費	1.0 式	795,000	795,000
ユニック作業	1.0 式	215,000	215,000
メーカー発送運賃	1.0 式	182,500	182,500
2.サイクルポート解体、布基礎工事			
サイクルポート撤去	1.0 式	39,000	39,000
柱位置補修	1.0 式	11,000	11,000
基礎新設土工	1.0 式	150,000	150,000
基礎打設工事	1.0 式	820,000	820,000
アスファルトカッター・撤去	120.0 m	1,400	168,000
アスファルト復旧	1.0 式	135,000	135,000
間仕切り基礎部一部コンクリート補修	7.0 m ²	11,000	77,000
機械使用料	1.0 式	72,000	72,000
産業廃棄物処分費	1.0 式	72,500	72,500
3.確認申請費関連			
確認申請費用	1.0 式	390,000	390,000
諸経費	1.0 式	240,000	240,000

調整値引き	-1.0 式	42,882	-42,882
合 計			6,181,818
消 費 税			618,182
総 合 計			6,800,000
備考:			

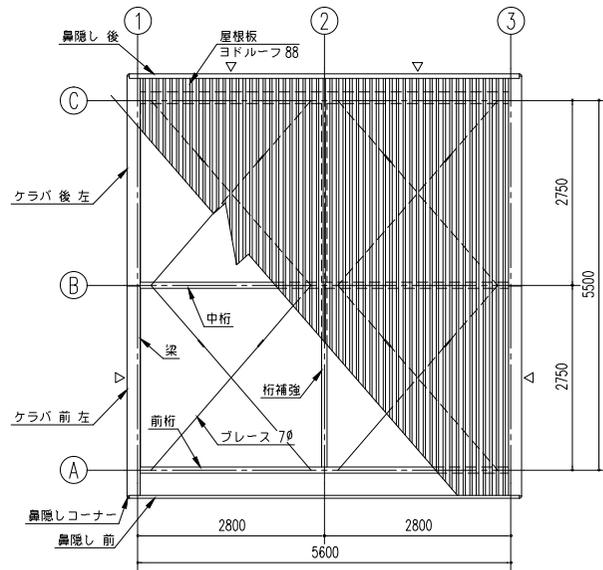


小屋伏図 (S=1/80)


▷は、ブレース 7φ とする。

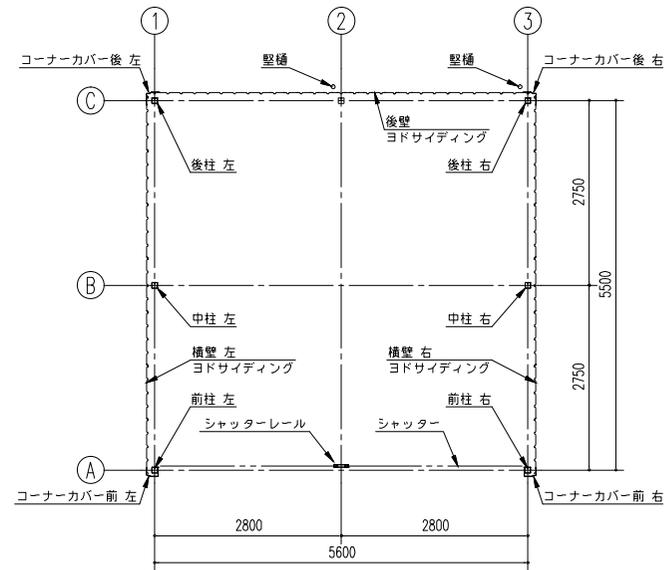

平面図 (S=1/80)

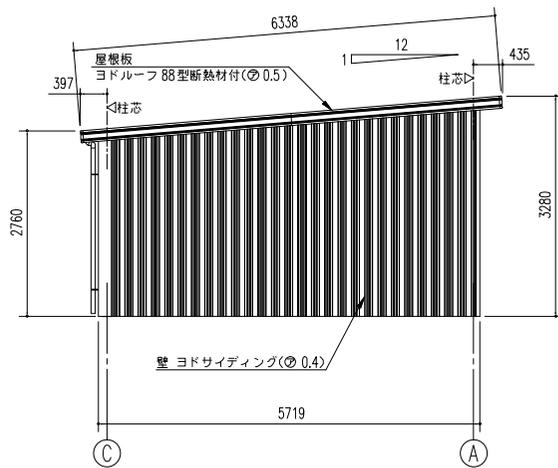

側面立面図 (S=1/80)

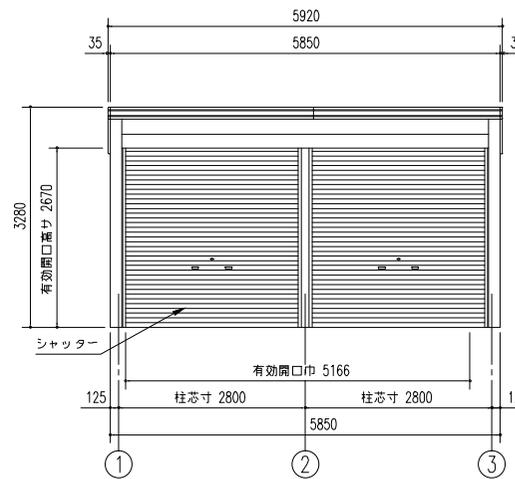

正面立面図 (S=1/80)

名称	ヨド倉庫(布基礎)
機種名	SOB-5857ME型(単棟)

株式会社 達川製鋼所

